

ELT-DBU4-3317U

Intel 传统型英特尔® 酷睿™ I5 处理器, 全铝合金材质, 支持6个串口及HDMI+VGA独立双显



产品特性

- 无风扇散热片结构, 全铝合金材质
- 集成 Intel® I5-3317U 双核二线程处理器
- 支持 1*HDMI 及 1*VGA 显示输出
- 支持 2*Intel WG82583V 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持6* COM(RS232), COM2支持RS485/RS422功能
- 支持 4*USB2.0 接口

规格

处理器系统	CPU	集成 Intel® I5-3317U 双核二线程处理器
	主频	1.7GHZ~2.6GHZ (MAX)
	功率	17 W
	系统芯片	Intel®NM70 高速芯片组
	BIOS	32Mb Flash ROM
内存	技术	DDR3L 1600/1333MHz
	最大容量	4GB
	插槽	板载
显示	芯片组	Intel®HD Graphics
	图形引擎	N/A
	HDMI	1*HDMI
	CRT	1*VGA
	独立双显	1*HDMI, 1*VGA
以太网	LAN1	1*Intel WG82583V 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	LAN2	1*Intel WG82583V 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
音频	接口	1*AUDIO, 集成 ALC662 6 声道高保真音频控制器
I/O 接口	串行接口	6* RS232 串口, 其中 COM2 支持 485/422 功能
	USB	4* USB2.0 接口
	SIM	N/A
	凤凰端子	N/A
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽, 支持 WIFI、USB WIFI、3G 模块
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, SSD 传输速度可达 6Gbps
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7, Windows 10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC, 36W / 60W (可选)
机械	结构	全铝合金无风扇
	安装	桌面型或挂壁式
	尺寸 (长宽高)	182mm*155mm*63.5mm
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


嵌入式工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知


更新日期: 2019年9月10日




尺寸图

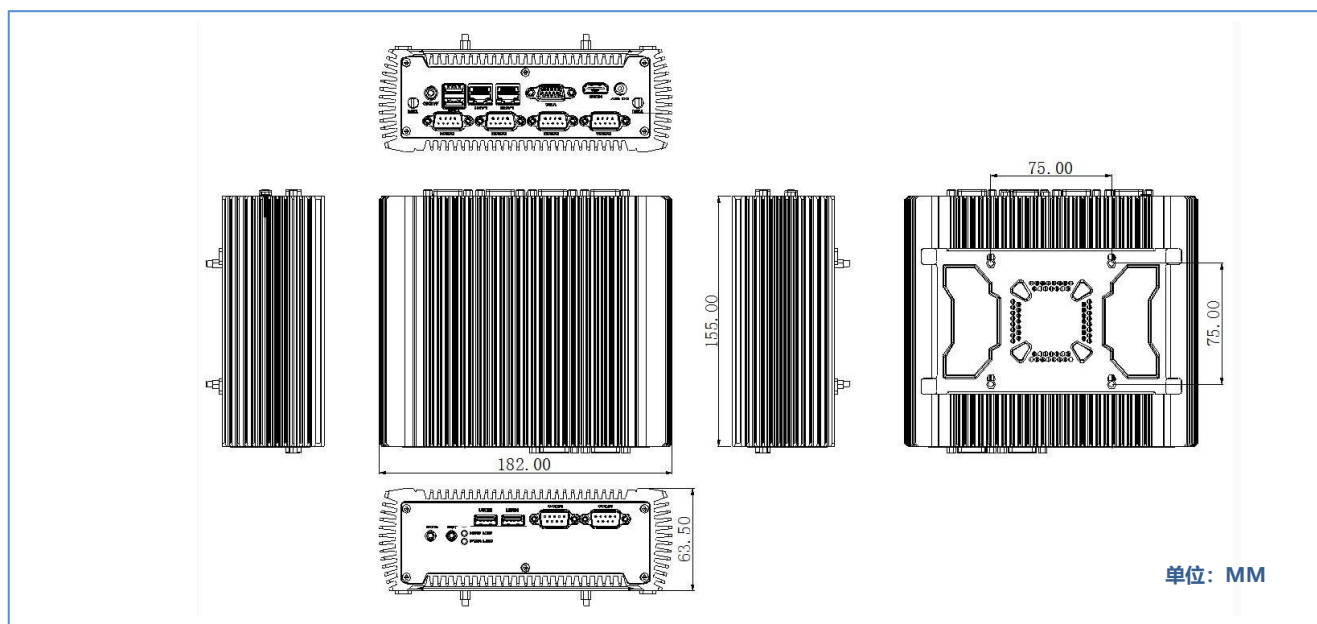

前面板外置I/O视图

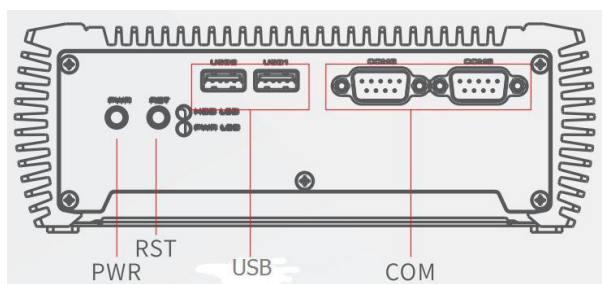

后面板外置I/O视图

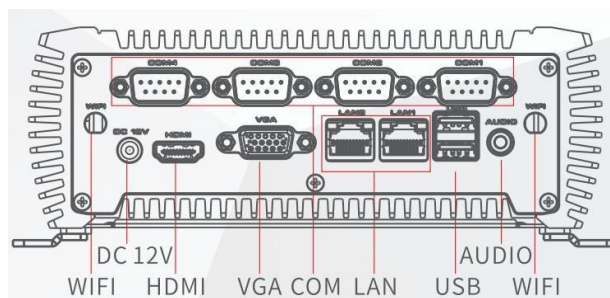

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	HDD	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	ELT-DBU4-1037U	1037U/1.80GHz	板载4G	N/A	N/A	2	6	1	1	4	N/A	N/A	DC 12V
2	ELT-DBU4-3317U	3317U/1.70GHz	板载4G	N/A	N/A	2	6	1	1	4	N/A	N/A	DC 12V

包装清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-00B82-03	壁挂固定板 SECC 表面电泳黑色 T=1mm 161.5*90*2.5mm, 配送4颗螺丝	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-KPL60-50	电源适配器 KPL-060F DC12V/5A 1185# 16 1200mm 5.5*2.5*12L 黑色	1	pcs	可选
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-H12V3-00	航嘉 DC12V_3A 适配器 (黑色)	1	pcs	可选



嵌入式工控机